


Prečo Vaillant?

Pretože ponúka univerzálne a efektívne riešenie.



■ ecoCRAFT/3

Pretože  **Vaillant** myslí dopredu.

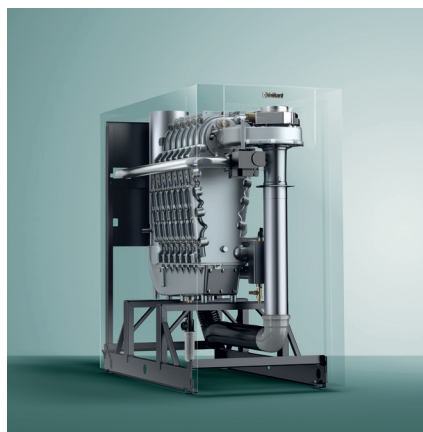

ecoCRAFT/3 - komplexné riešenie pre budúcnosť

Nová generácia osvedčených stacionárnych kondenzačných kotlov ecoCRAFT/3 je unikátnym riešením pri novostavbách, rekonštrukcii kotolní, bytových domov a komerčných objektov. Kotly ecoCRAFT/3 sú určené pre univerzálne použitie, pretože 6 výkonových radov poskytuje výkony od 80 kW do 280 kW, so širokou moduláciou výkonu od 17 % do 100 %. Aj napriek tomu sú šetrné k životnému prostrediu - spĺňajú triedu NOx 5 čo je menej ako 60 mg/kWh a obsah CO max. 20 mg/kWh. Ku kotlom je možné pripojiť široký rad príslušenstva, možno ich spájať do kaskád.

Zvláštne prednosti

- Veľký rozsah modulácie umožňuje optimálne prispôsobenie aktuálnej potrebe tepla
- Vysoký normovaný stupeň využitia 110 %
- Zväčšenie prietokových profilov výmenníka minimalizuje riziko zanesenia nečistotami zo systému vykurovania
- Komunikačné rozhranie e-BUS
- Nové bezpečnostné prvky Vaillant zaručujú vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
- Certifikovaný Vaillant systém prívodu vzduchu a odvodu spalín
- Moderný dizajn a prehľadný ovládací panel s multifunkčným podsvieteným grafickým displejom

Technické údaje	Jednotka	VKK 806/3-E	VKK 1206/3-E	„VKK 1606/3-E“	VKK 2006/3-E	VKK 2406/3-E	VKK 2806/3-E
Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 80/60 °C	kW	13,6 - 78,2	21,3 - 113,4	26,2 - 156,5	43,1 - 196,8	47,0 - 236,2	51,0 - 275,5
Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 60/40 °C	kW	14,1 - 80,4	22,1 - 116,5	27,1 - 160,8	44,2 - 201	48,2 - 241,2	52,3 - 281,4
Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 40/30 °C	kW	14,7 - 84,1	23,1 - 121,8	28,4 - 168,2	46,2 - 210,2	50,4 - 252,2	54,7 - 294,3
Max. menovitý príkon	kW	80,0	115,9	160,0	200,0	240,0	280,0
NOx trieda	-	5					
Normovaný stupeň využitia pri tepelnom spáde 40/30 °C	%	110					
Rozsah nastavenia výstupnej teploty VV	°C	35 - 85					
Max. prevádzkový tlak	kPa	600					
Množstvo kondenzátu pri tepelnom spáde 40/30 °C	l/h	13	20	27	34	40	47
Elektrické napätie	V/Hz	230/50					
Elektrický príkon	W	260	260	320	320	320	320
El. príkon stand-by	W	8					
Stupeň krytia	-	IP 20					
Rozmery (v x š x h)	mm	1 285 x 695 x 1 240			1 285 x 695 x 1 550		
Hmotnosť kotla	kg	200	220	235	275	295	310
Odvod spalín/prívod spaľ. vzduchu	Ø mm	150/130			200/130		

VV - vykurovacia voda

Použité fotografie sú len ilustračné. Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny.

Váš Vaillant predajca:

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pl'jušťa 45 ■ 909 01 Skalica ■ Tel.: 034 6966 101

Zákaznícka linka: 034 6966 128 ■ www.vaillant.sk