

C-kompaktný ohrievač vody CDX-U



Oblasti použitia

Jednoduchá dodávka:

- > kuchynský drez
- > umývadlo
- > sprchovacie kút umývadlo



C-kompaktný ohrievač vody

CDX-U

Otázky k produktu: +421 911 150 355



Energetická trieda

A

(Mierka: A + až F)

CDX 7 -U**CDX 11 -U**

Číslo výrobu:	2400-26107	2400-26113
typ:	ohňovzdorné	
Maximálny prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:	1(10)	
Pripojenie vody (skrútkovacie):	G 3/8"	
Rozsah nastavenia teploty [° C]:	z výroby: 50 (vnútorne nastaviteľná teplota 30 až 60 ° C)	
Výstup teplej vody pri teplote okolia = 33 K ₁ [L / min]:	3.0	4.8
Min.prietok pre zapnutie / Max. Prietok ₂ [L / min]:	2/4	2/5
Výkon [kW]:	6.9	11.0
Napätie [3 ~ / PE 400 V AC]:	pevné pripojenie	
Prúd ₂ [A]:	10	16
Požadovaný prierez kábla [mm ²]:	1.0	1.5
Neizolovaný drôt vykurovací systém IES®:	✓	
KrytieVDE / Ochrana:	✓ / IP 24	
Špecifický odpor vody pri 15 ° C [ohm-cm] ≥:	1000	
Menovitý výkon [I]	0.3	
Hmotnosť s vodou [kg]:	2.7	
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) [cm]:	29,4 x 17,7 x 10,8	

1) zvýšenie teploty z. B. 12 ° C až 45 ° C

2) Prietok obmedzený pre optimálnu oteplenie


popis

- >>Elektronicky ovládaný prietokový ohrievač vody v kompaktnom formáte bez kontrol
- >>Výkon je automaticky upraví na prietoku a vstupná teplota
- >>Maximálna výstupná teplota nastavená v továrni pri 50 ° C, nastavenie teploty ako obvykle primiešavaním studenej vody k ventilu
- >>Jednoduchá montáž pod kuchynským drezom malými rozmermi i mimo 3/4 palca vodovodných prípojek pre uzavreté alebo otvorené-výstupné zariadenia
- >>S napájacím káblom pre varič krabicu 3-fázového
- >>Neizolovaný drôt vykurovací systém IES® zaisťuje dlhšiu životnosť, menej vápenateniu a je efektívny a ľahko sa udržuje

Ekonomické porovnanie (Zdroj: www.clage.de)

Úspora až 40% energie v porovnaní s tradičnými zásobníkmi.

Zahrievaním dopytu vody a Vermei-ochota energetických strát v spotrebe energie o zníženie približne 40%. Vráťane úspor vody možno ušetriť ročne zhruba o 80 eur prevádzkové náklady.

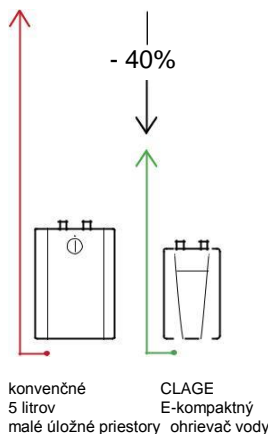

C-kompaktný ohrievač vody CDX-U




Otázky k produktu: +421 911 150 355

Príklad inštalácie s tlakovým bez armatúry.



Návod na montáž a prevádzkové
musia byť dodržané pri montáži.

Rozmery v mm

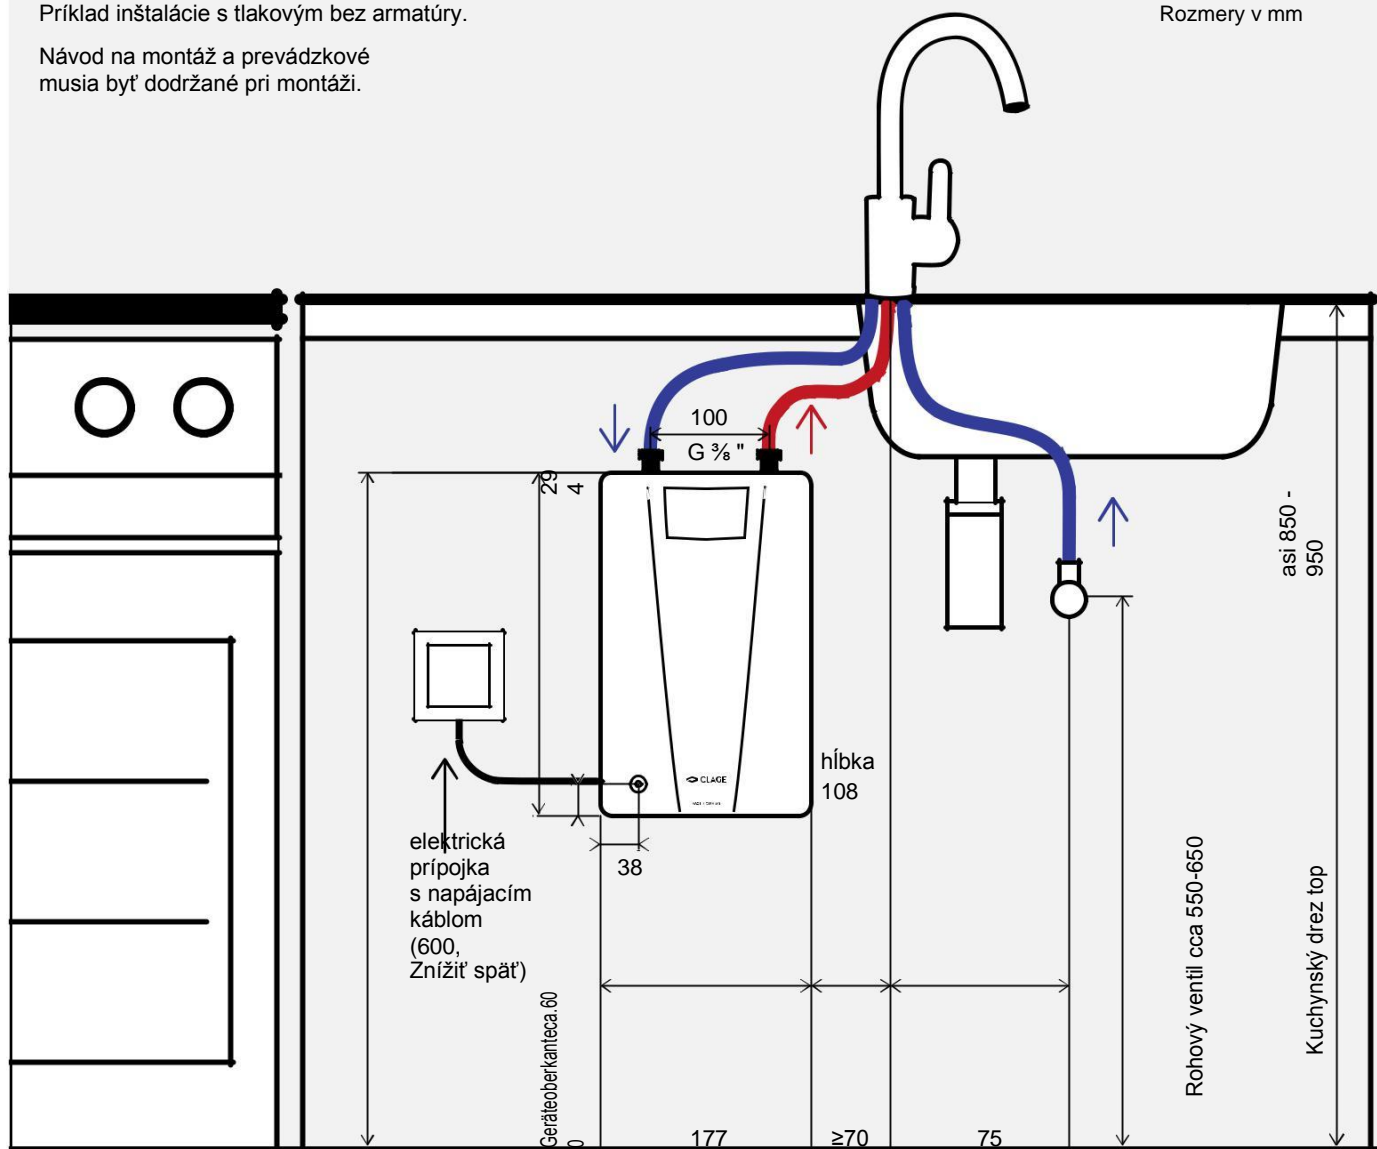

Alternatívne inštalácia s ohňovzdorným montáž.

Spínacie relé LAB je možné použiť ak existujúce 400 voltov len pre
el. rúru, pokiaľ nie je osobitné napájanie do ohrievača vody

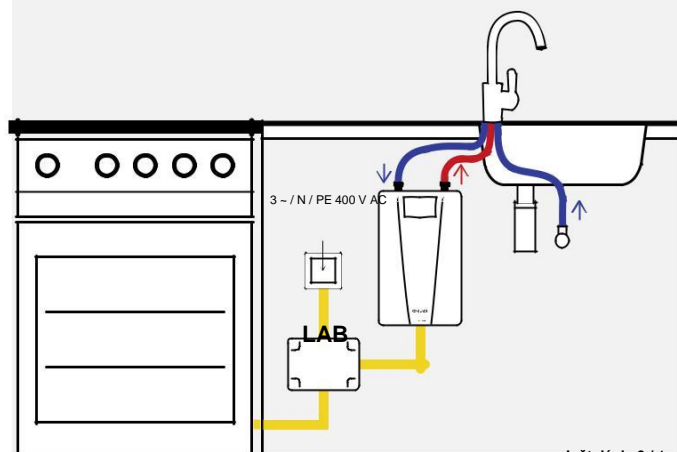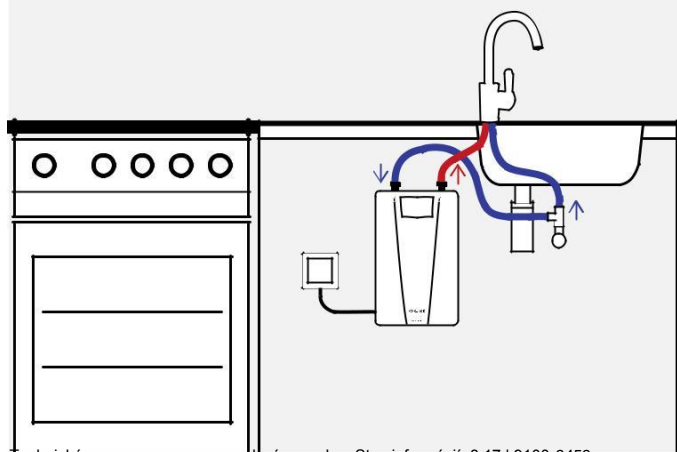

C-kompaktný ohrievač vody CDX-U príslušenstvo



Príslušenstvo pre pod-counter (V cene)

FVS

Pružná spojovacia hadica 3/8" - 3/8" prevlečná matica, dĺžka 50 cm

Nie. 89620

tee

Špeciálne Tee 3/8 palca TM x 3/8 palca QV 10 mm

Nie. 89610



LAB (Voliteľne)

Odpínanie (Electro inštalácia) s predmontovanými káblami, stykače a zaťaženie ubúdanie relé pre kombinované pripojenie prietokového ohrievača a elektromechanickým varičom na krabice doska, ak nemáte Stromversor-zdroj pre ohrev vody, je to možné. IP 55. Rozmery (V x Š x H): 18 x 13 x 8 cm

LAB: Nie. 82260



Nami doporučené príslušenstvo pre použitie v kuchyni (Voliteľne)

EPR (tlaková)

Páková batéria s radiacou bočnou pákou a otočným výtokom 20cm

EWC: Nie. 1100 do 04430



regulátory CSP 6, 6a a CSP CSP 6i (Voliteľne)

Prevzdušňovač na batérie podporuje energiu a vodu úsporná prevádzka kompaktného prietokového ohrievača. podľa Prímes vzduchu je hladký, mäkký jet tvoril, ktorý nemá nešetriť, ale perly.

> Jet-regulátor vložka pre náustku M 22/24 na ventile

CSP 6 (<3,5 l / min): Nie. 0010 až 00461

> Prevzdušňovač s chróm náustku M 24a
(Vhodné pre ventily s vnútorným závitom na výstupe)

CSP 6a: Nie. 0010-0047

> Prevzdušňovač s chróm náustku M 22i
(Vhodné pre ventily s vonkajším závitom na výstupe)

CSP 6i: Nie. 0010-0046