

HAKL PL-T



č. sklad. karty / obj. číslo: HAPLT135, HAPLT145, HAPLT155

fakturačný názov výrobku: HAKL PL-T 3,5kW ohr. vody
HAKL PL-T 4,5kW ohr. vody
HAKL PL-T 5,5kW ohr. vody

základný popis: Elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním a beztlakovou prevádzkou

- výhody:
- montáž na beztlakové a bežne dostupné vodovodné batérie
 - tlaková prevádzka 0,6 MPa (trvalý tlak)
 - hydraulické spínanie mikrosplínačom od 0,1 MPa
 - zapojenie na 230V, pri 3,5 kW priamo do zásuvky
 - okamžitý a nepretržitý ohrev vody
 - jeden výkonnostný stupeň výhrevnej špirály
 - elektronická ochrana proti prehriatiu špirály

popis: **HAKL PL-T** je konštrukčne a parametrovo vyvinutý z modelovej rady HAKL PL. Vďaka zosilneným spojom a elektronickej riadiacej jednotke je možné ohrievač inštalovať aj do vodovodného systému na Vami zakúpenú batériu, pomocou vodoinštalčných spojok (fitingov). Svojim konštrukčným riešením a rozmermi je určený pre zapojenie len pre jedno odberové miesto.

Jednoduché prichytenie ohrievača pod drezom alebo umývadlom zabezpečíte priskrutkovaním držiaka na stenu, ktorý je štandardne montovaný na zadnom kryte výrobku. Ochranná jednotka pomocou tepelnej poistky výrazne predlžuje životnosť výhrevnej špirály.

ⓘ Ostatné špecifikácie sú zhodné ako pri modelovom rade HAKL PL.

Zalistovacia tabuľka:

Model	HAKL PL-T 135	HAKL PL-T 145	HAKL PL-T 155
Objednávacie číslo	HAPLT135	HAPLT145	HAPLT155
Fakturačný názov	HAKL PL-T 3,5kW ohr. vody	HAKL PL-T 4,5kW ohr. vody	HAKL PL-T 5,5kW ohr. vody
EAN kód	8586018642521	8586018642538	8586018642545
Rozmer produktu ŠxVxH	186x202x85 mm	186x202x85 mm	186x202x85 mm
Rozmer krabice	220x212x100 mm	220x212x100 mm	220x212x100 mm
Hmotnosť produktu (samostatný)	0,861 Kg	0,845 Kg	0,845 Kg
Hmotnosť produktu s krabicou	0,991 Kg	0,976 Kg	0,976 Kg

technické parametre:


	PL-T 135	PL-T 145	PL-T 155
Príkon:	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Napätie / počet fáz:	230 V/1 fáza	230 V/1 fáza	230 V/1 fáza
Istenie:	16 A	20 A	25 A
Stupeň krytia:	IP 24	IP 24	IP 24
Typ prívodného kábla:	3C 1,5mm ²	3C 2,5mm ²	3C 2,5mm ²
Dĺžka prívod. kábla:	100 cm	90 cm	90 cm
Ukončenie kábla vidlicou:	ÁNO	NIE	NIE
Pripojovacie závit:	3/8"	3/8"	3/8"
Rozteč prip. vývodov:	30 mm	30 mm	30 mm
Tepelná poistka ochr.:	NIE	NIE	NIE
Tepelná poistka serv.:	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Max. trvalý tlak vody:	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,09 MPa	0,12 MPa	0,15 MPa
Prietok vody pri 35 °C: *1	2,0 l/min	2,6 l/min	3,2 l/min
Prietok vody pri 55 °C: *1	1,2 l/min	1,5 l/min	1,8 l/min
Rozmery (v,š,h) cm:	20,2x18,6x8,5	20,2x18,6x8,5	20,2x18,6x8,5
Hmotnosť:	861 g	845 g	845 g
Typ spínania:	hydraulicky	hydraulicky	hydraulicky
Prepínanie výkonov:	NIE	NIE	NIE
Ochr. pred vzduchom:	NIE	NIE	NIE
Umývadlo vhod. použitia:	●●	●●●	●●●
Kuchyňa vhodnosť použitia:	●	●●	●●●
Sprcha vhod. použitia:		●	●●
Vaňa vhodnosť použitia:			

Poznámka:


*1 - prietok vody nameraný pri teplote vstupnej vody 12 °C

●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia

Rozmerový náčrt :

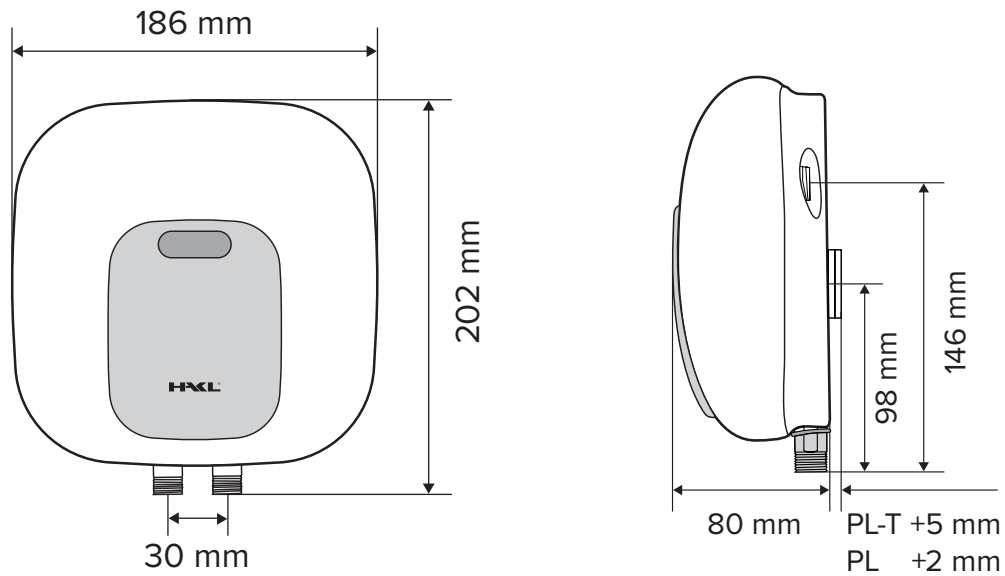

Energetické štítky výrobkov :

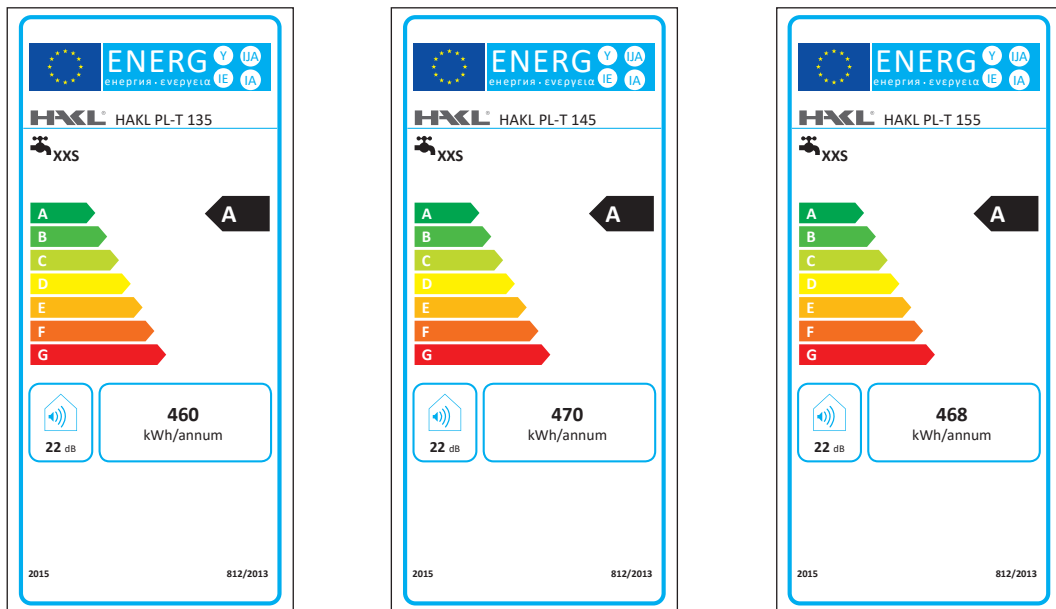

EAN kód:



PL-T 135



PL-T 145



PL-T 155